

Wallbox Quasar

Wallbox har tagit fram en dubbelriktad likströmsladdare för hemmet. Den baseras på unik effektelektronik och högfrekvensfördelning som optimerar energiförhållandet mellan fordon, elnät, reservkraft och lagring.

Quasar är lätt och kompakt nog att passa in i hemmiljö utan att störa den premiumdesign och det varumärkesuttryck som präglar Wallbox.


Nyckelfunktioner

- Quasar laddar via CCS^[6] eller CHAdeMO-fordonskontakter och kan anslutas med en CHAdeMO-kontakt vilket ger villaägare möjlighet att utnyttja elavgifter för fordonsladdning via elnätet.
- Laddaren styrs med hjälp av Wallbox-appen eller via myWallbox-portalen.

Allmänna specifikationer

Modell	Quasar
Kabellängd	5 m
Kontakt	CCS ^[6] eller CHAdeMO
Huvudenhetens mått	350 x 350 x 150 mm
Nettovikt	22 kg ^[1]
Förpackningsmått	470 x 495 x 420 mm ^[1]
Förpackningens vikt	27 kg ^[1]
Drifttemperatur	-25 till 40 °C
Förvaringstemperatur	-40 till 70 °C
CE-märkt	IEC61851-1 - IEC61851-23
Elnätskoder	G99 (Storbrit.) VDE-AR-N 4105 (Tyskland) ^[2]

Mått

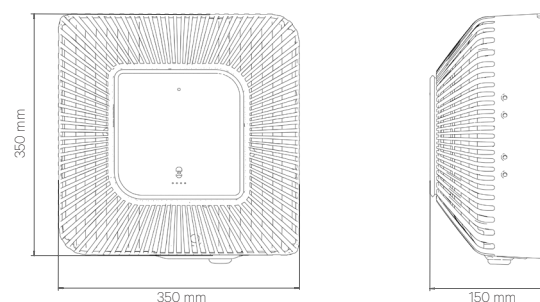

Elektriska specifikationer

Maximal effekt (topp)	7,4 kW ^[3]
Maximal ingångsström	konfigurerbar från 6 till 32 A
Kabelbredd	5 x 6 mm ²
Märkfrekvens	50 Hz
Ingångsspänning	230 V ±10 %
Utgångsspänning	150–500 V
Skyddsklass	IP54/IK10
Överspänningskategori	CAT II



Användargränssnitt och kommunikation

Anslutningar	Wi-Fi/Ethernet/Bluetooth/3G/4G-anslutning ^[4]
Identifiering	Wallbox app/RFID/Ansiktigenkänning ^[5]
Användargränssnitt	Wallbox app/Rörelseigenkänning ^[5]
Information om laddningsstatus	Färgskärm ^[5] /RGB-LED

[1] Känslig för förändringar.
 [2] Förteckning över godkända elnätskoder kan utökas
 [3] Beroende på landspecifika bestämmelser
 [4] Tillval.
 [5] Inte tillgängligt för företagsversion.
 [6] Ej tillgänglig förrän Q1 2021.

Artikelnummerstruktur

XXXX-X-X-X-XXX-X
 1 2 3 4 5 6 7

Placering	1 – MODELL	2 – KABEL	3 – KONTAKT	4 – EFFEKT	5 – VERSION	6 – ANPASSAD	7 – REVISION
Varianter - Definition	QSX1 – Quasar DC Standard QSB1 – Quasar DC Business	0–5 m	K – CCS ^[6] J – CHAdeMO	1–4,6 kW 2–7,4 kW	4 – RFID	002 – Svart	X – Revision X

myWallbox-portal

Med myWallbox molnplattform kan du konfigurera, övervaka och fjärrstyrd din laddare via mobilapp eller webbportal. Lämplig för privat användning och företagsanvändning.



- **Information och styrning i realtid:** Tillgång från vilken enhet som helst för att få information om förbrukning, laddningstid, energikostnad eller laddarens aktiva och uppladdade sessioner.
- **Regelbundna rapporter:** Ladda enkelt ner all information om energiförbrukning, kostnader, uppladdade sessioner, historik och mycket mer varje gång du behöver den.
- **Fjärrkonfiguration:** Ställ in laddningsströmmen efter dina behov eller lås och lås upp laddaren för att undvika felaktig användning. Allt med ett enda klick.

Wallbox-app

Styr alla dina enhetsinställningar från din mobiltelefon eller surfplatta via Wallbox-appen.

- Fungerar som en länk mellan laddaren och myWallbox-portalen via Bluetooth.
- Installera din enhet och få tillgång till din förbrukning.
- Programmera laddningssessioner när energipriset är lägre.
- Ställ in laddningsströmmen efter dina behov eller lås och lås upp laddaren för att undvika missbruk. Allt med ett enda klick.

